マグネットハンディーワイパーホルダー タワー

品番	05447:WH 05448:BK

取扱説明書
この度は、当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用の前に下記の注意をよく読み、正しい方法でご使用ください。なおこの説明書はお読みになった後も大切に保管してください。


ご使用方法

■マグネットでの取り付けの場合

取り付け可能な面	マグネットのつく平らな面・スチール壁面
⚠ 注意	マグネットを貼り付ける前に、乾いた布で本体の裏面の埃等を拭き取ります。 ※本体の裏面に埃や油分が残ったままではマグネットが粘着しにくくなることがありますのでご注意ください。

下図のようにマグネットと滑り止め2枚を本体背面の中央に貼り付けてください。
※貼り付けた後、再度マグネットの上から押さえ直し、本体の粘着面に気泡が入らず、しっかりと接着されていることをご確認の上、ご使用ください。
※木ネジ用の穴に被らないように貼り付けてください。
※貼り付け後は定着させるために、24時間おいてからご使用ください。

【本体裏面図】

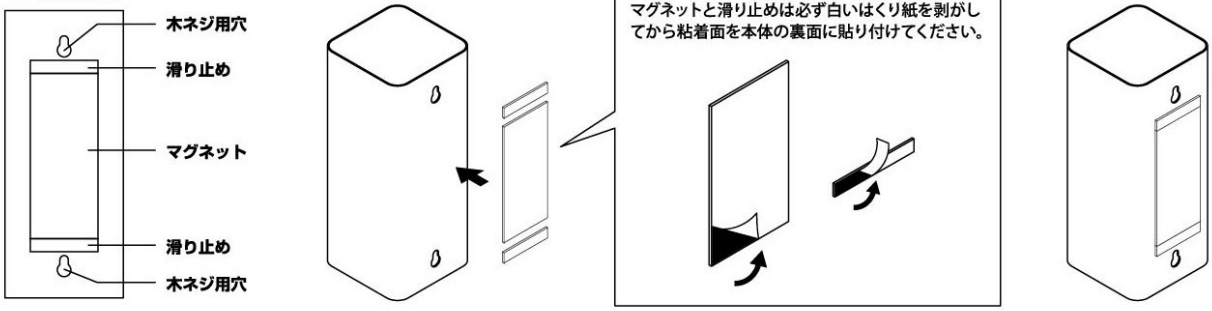


■木ネジでの取り付けの場合 ※＋ドライバーをご用意ください。


取り付け可能な壁	板壁・プリント合板（裏側に水平にサンがある場所）・柱
取り付け不可能な壁	石こうボード・しっくい・モルタルなどのもろい壁・10mm未満の薄い板壁・コンクリート・ ブロック・レンガなどのかたい壁・タイルおよびタイルの目地
⚠ 警告	●木ネジ破損の原因になるため電動ドライバーでの取り付けはお避けください。 ●木ネジを使用した場合、壁に３mmほどの穴があきますので、穴跡が残っても差支えのない所に取り付けてください。 ●壁の厚みはベニヤ板で10mm以上必要です。3mm程度のベニヤ板を挟んだ空洞の構造には取り付けられません。

1 説明書右の**壁面ねじ取り付け位置_計測定規**を壁に押し当てて、0と12の位置にキリ等で下穴を2か所あけてください。

2 1で下穴をあけた箇所（2か所）に木ネジをねじ込みます。その際、各木ネジの頭を1.5mmほど出しておきます。ぐらつきがないか確認の上、本体裏面の穴に木ネジの頭を入れ、下にスライドさせて固定してください。

【本体裏面図】

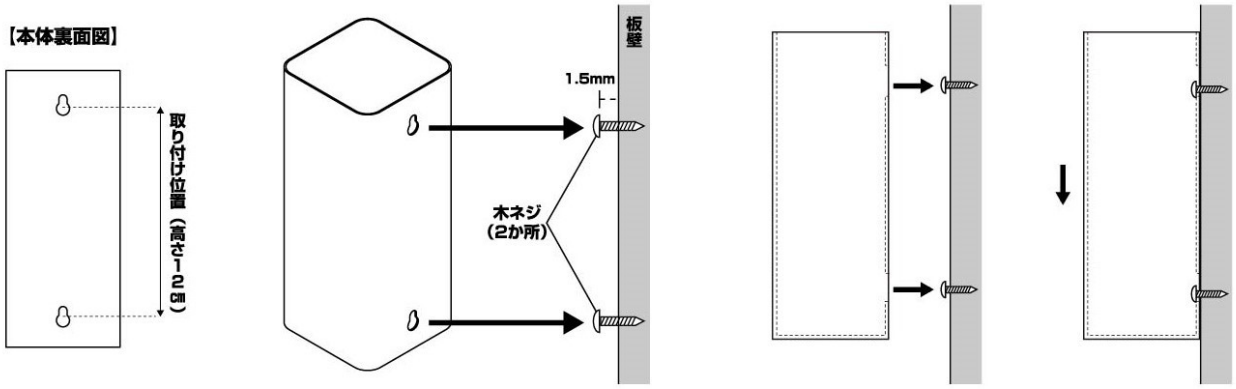

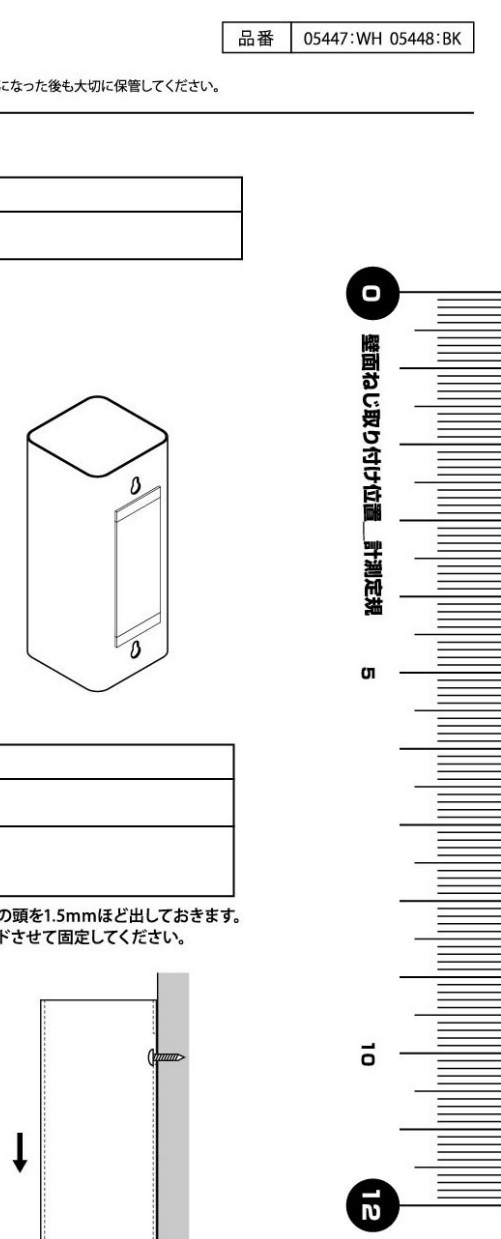

⚠ 使用上のご注意
※事故・転倒・落下・ケガ・破損・変形・変色・接地面のキズ・錆等の原因となりますので、以下の点にはご注意ください。
●製品本来の用途以外でのご使用はお止めください。
●マグネットで取り付け時、マグネットが付く凸凹のない平らな面に貼り付けてください。
●マグネットで取り付け時、設置する前に製品と取り付ける面の汚れや、鉄粉の付着が無いことをご確認ください。
●マグネットで取り付け時、強くこすりつけたり、付けたまま長時間放置しすぎますと、設置面にマグネットの痕・壁面の変色・キズがつく原因となりますので、月に一度は設置面を変えてください。
●設置後、マグネット全面が壁面に接着し、製品が固定され安定しているか、ご確認の上ご使用ください。
●木ネジで取り付ける場合には、ねじ込みできる平らな壁面へ垂直に取り付けてください。
●木ネジは正しく取り付けてください。 落下するおそれがあります。
●木ネジで取り付け時、強度および木ネジのききめが十分かを時々確認し、ぐらついてきた場合は、他の場所に取り付けなおしてください。同じ場所に差し込まないでください。 十分な強度が保てません。
●設置後、製品が固定され安定しているかどうか、ご確認の上ご使用ください。
●重心の偏りのないよう、バランスよく収納してください。
●製品を移動させる際は、引き摺って接地面をキズつけないよう注意してください。また、ものを収納した状態で移動させないでください。
●無理なご使用は変形や破損の原因となりますのでご注意ください。
●サイズや形状によっては収納できないものもあります。
●貴重品・壊れやすいもの・危険なもの・液体の入ったものは収納しないでください。
●耐荷重以上の物は絶対に収納しないでください。
●耐荷重制限内でも、大きな衝撃により製品が落下し、ケガや破損の原因になることがありますのでご注意ください。
●耐荷重は鉄の厚みや表面の塗装・壁面の強度や状態によって異なります。
●お子さまが製品で遊ばないようご注意ください。
●直射日光や火が直接あたる場所や高温になる所では使用しないでください。

お手入れ方法
●製品に付いた汚れや水分は乾いた布で拭き、しっかり乾かしてください。長時間、付着したまま放置すると錆の原因となります。
●シンナー・ベンジン等の薬品は表面を傷めますので、ご使用はお避けください。

■商品サイズ　約W6.3×D6.3×H16cm
■品 質 表 示　本体：スチール（粉体塗装）
■付　属　品　マグネット　滑り止め×2　木ネジ×2
■耐　荷　重　約250g
■取り付け可能な壁面　マグネット使用時：マグネットのつく平らな面・スチール壁面
　木ネジ使用時：板壁・プリント合板（裏側に水平にサンがある場所）・柱
※製品の仕様・外観は品質改善の為予告無く変更する事があります。

Yamazaki
山崎実業株式会社
〒639-1064
奈良県生駒郡安堵町窪田851-1
お客様相談室
http://www.yamajitsu.co.jp
0743-57-5068（10:00～17:00 土・日・祝祭日を除く）

紙 説明書　袋
DESIGNED IN JAPAN / MADE IN CHINA