

PRODUCT NUMBER	O5629:WH	O5630:BK
----------------	----------	----------

EN/
Tower Reusable Adhesive
Towel Holder
SIZE
2.2" w x 0.9" d x 2.2" h
5.5w x 2.3d x 5.5h cm

MATERIAL
ABS Resin , Silicone ,
PC Resin , PET Resin ,
Polyurethane

Made in China.
Designed in Japan.

FR/
Tower Porte-serviettes Adhésif
Réutilisable
TAILLE
5.5w x 2.3d x 5.5h cm

MATÉRIEL
Résine ABS , Silicone ,
Résine PC , Résine PET ,
Polyuréthane

Fabriqué en Chine.
Conçu au Japon.

DE/
Tower Wiederverwendbarer
Selbstklebender Handtuchhalter
GRÖSSE
5.5w x 2.3d x 5.5h cm

MATERIAL
ABS Kunststoff , Silikon ,
PC kunststoff , PET kunststoff ,
Polyurethan

In China hergestellt.
Entworfen in Japan.

ES/
Tower Colgador De Toallas
Adhesivo Reutilizable
TAMAÑO
5.5w x 2.3d x 5.5h cm

MATERIAL
Resina ABS , Silicona ,
Resina PC , Resina PET ,
Poliuretano

Hecho en China.
Diseñado en Japon.

JP/
フィルムフック
タオルホルダー・タワー
SIZE
5.5w x 2.3d x 5.5h cm

MATERIAL
本体:ABS樹脂 差し込み部:シリコーン
フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン

Made in China.
Designed in Japan.

Yamazaki	www.theyamazakihome.com
	Imported by: YAMAZAKI EUROPE GmbH / Immenrönnstr. 33, 40210 Düsseldorf, Germany
	YAMAZAKI USA Inc. / 47 West St. Brooklyn, NY 11222 United States YAMAZAKI Co., Ltd. / 奈良県生駒市安堵町窪田851-1

フィルムフックタオルホルダー タワー

品番 O5629:WH O5630:BK

取扱説明書

この度は、当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に下記のご注意をよく読み、正しい方法でご使用ください。なお、この説明書はお読みになった後にも大切に保管してください。

注意 フィルムフックは必ず光沢のある平らな面に貼り付けてください。
平らな面であっても設置面の表面加工・材質・状態・環境などによっては、取り付けできない場合があります。

○ 取り付け可能な壁面

光沢のある平らな油染みしない面 (フィルムフックの接着面よりも大きい面・
タイル・プラスチック面・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石)

× 取り付けできない壁面

光沢がない面・フィルムフックの接着面より小さい面・土壁・漆喰・砂壁・モルタル・
コンクリート・すりガラス、凹凸のある面・ざらつきのある面・湾曲面・溝や模様
のある面・壁紙などのクロス面(塩化ビニール樹脂・布製・紙製)・ふっ素や防カビ加工が
してある面・レンジヤストープなどで高温になる面・タイルなどの目地・薄板ガラス

■フィルムフック取り付け方法 ※浴室乾燥暖房機の使用に対応しません。



注意 ご使用前にフィルムに変形や折れ目が入っていないか、ご確認
ください。折れていると貼り付きません。万が一折れていた
場合は、弊社「お客様相談室」へお問い合わせください。
設置後、フィルムフックがしっかり接着されているか、ご確認
の上ご使用ください。

① フィルムフックを貼る設置面のゴミ、汚れ、水あか、
水分、油分などをしっかりふき取り、乾かします。



※ご使用前に取り付け面を必ずきれいにふき取り、乾燥させてください。
ゴミ、汚れ、水あか、水分、油分などがついていると接着しません。
※裏面はアルコールで掃除し、拭き上げる際は繊維が残りにくい布で拭くと
効果的です。

② フィルムフックの接着面についている保護シールを
はがします。

※接着面に触れたりすると接着力が低下します。




③ フック部分を設置面に強く押し付け、まわりを指で
こすって空気を抜きながら密着させます。

※フィルムフックは垂直、水平になるように取り付けてください。
※取り付け後は定着させるために、30分以上おいてからご使用ください。
※接着力が弱い場合、見えにくい水あかやカルキが付着している場合があります
ので、必要に応じて水あかやカルキをよく落とすためにご使用ください。
※どうしてもつけない場合は市販のフィルム・吸盤用の補助シートをご使用ください。

■取り付け方法


タオルホルダーをフィルムフックに
取り付けでご使用ください。

注意 フィルムフックは向きが右図と同じ
になるよう貼り付けてください。
タオルホルダー裏面の穴が横向きに
なります。




■フィルムフック取り外し方法 ※実物とイラストは多少異なる場合があります。

① タオルホルダーを横からめくるように引っ張り、
フィルムフックから取り外してください。

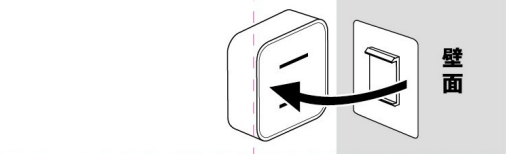

② フィルムフックをはがす際は、接着面の下側の端部からはがします。



※フィルムフックは、はがして接着面をお手入れすれば、繰り返しお使い
いただけますが、接着力は使用頻度とともに徐々に低下していきます。
※フィルムが曲がらないよう両手で丁寧にゆっくりはがしてください。

注意 折り曲げたり、乱暴に引きはがすとフィルムが変形し、
繰り返し使用できなくなります。無理にはがすとフィルムが
曲がったり、折り目が付き、接着しなくなります。

※フィルムフックは消耗品です。何度もはがしたり、洗うことにより接着力が低下して
いきます。接着しなくなった場合は、別売のフィルムフックをご購入ください。
※別売のフィルムフックは、弊社ホームページ内のバーツショップや、大手インターネット
販売店などでお問い合わせいただけます。

△ 使用上のご注意

※転倒・落下・ケガ・破壊・変形・変色・設置面のキズ・劣化・変質等の原因となりますので、
以下のことにはご注意ください。

- 製品本来の用途以外でのご使用はお止めください。
- フィルムフックがつく、凹凸のない光沢のある平らな油染みしない面に貼り付けてください。
- 設置後、フィルムフックがしっかり接着されているか、ご確認の上ご使用ください。
- 設置面やフィルムの接着面に汚れ・ホコリなどがあると取り付けません。
設置面をきれいにした状態で取り付けてください。
- 貴重品や壊れやすい物、危険な物は収納しないでください。
- 布巾やタオルを差し込む際は、片寄らないようバランスよく差し込んでください。
- 布巾やタオルのサイズや形状や材質によっては差し込めないものもあります。
- 指紋の皮に含まれるテルペンや油脂は、変質することがありますので、使用しないでください。
- 製品の表面に原液や他の液体が付着した場合は、不具合の原因となる場合がありますので、
早めに拭き取るか、洗浄をおすすめします。
- 耐荷重以上の物は絶対に収納しないでください。
- 耐荷重制限内でも、大きな衝撃により製品が落下し、ケガや破壊の原因になることがありますの
でご注意ください。
- 耐荷重、接着力は設置面の表面加工・材質・状態・塗装・強度・環境などによって多少異なります。
●天災などの不可抗力、お客様様の取り扱い上の不注意、取り付け方法の不備・不良・故障による事故・
破壊などに対する責任は負いかねます。
- 直射日光や火が直接あたる場所や、高温になる場所では使用しないでください。
- 同じ場所を長時間貼ったままにしておくと、設置面やフィルムフック裏面にカビ・ヌメリ・変色が
発生することがありますので、数ヶ月に1度程度、設置面のお手入れを行い、フィルムフックを
貼り直してください。
- フィルムフックは長期使用により劣化、破壊する恐れがあります。また、使用中に異常が見られ
た場合は直ちに使用を中止してください。
- フィルムフックに熱湯(60℃以上)をかけたり、お湯や水につけたまま放置しないでください。

お手入れ方法

- 本体の汚れは中性洗剤などで洗い、水分をよく拭き取ってからご使用ください。
- フィルムフックの表面、接着面は指の腹で軽くこすりながら水洗いしてよく乾燥させてください。
洗剤などは使用しないでください。
- タワシ・磨き粉等でするとキズの原因となりますのでご注意ください。
- カビ取り剤や漂白剤などの薬品や、ベンジンやシンナーなどの溶剤は使用しないでください。

■商品サイズ	本体: 約W5.5×D2.3×H5.5cm フィルムフック接着面: 約W5.5×H5.5cm
■品 質 表 示	本体: ABS樹脂 差し込み部: シリコン フィルムフック: ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
■耐 荷 重	約250g
■取り付け可能な壁面	光沢のある平らな油染みしない面 (フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・ガラス・ 金属塗装面・人工大理石)

お客様相談室	https://www.yamazitsu.co.jp	0800-100-4560 (10:00~17:00 土・日・祝祭日を除く)
Yamazaki	山崎実業株式会社 〒639-1004 奈良県生駒市安堵町窪田851-1	説明書 袋 DESIGNED IN JAPAN / MADE IN CHINA