



## 【ムーブメント・針の取り付け方】

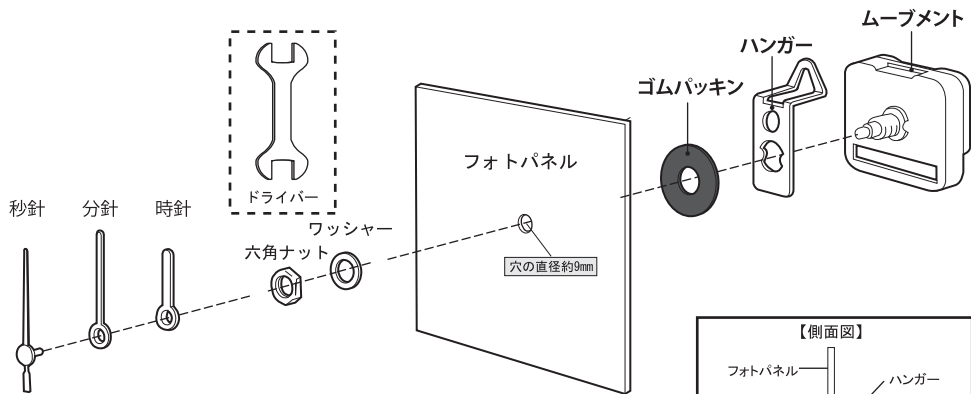

■電池は別売りとなります。

■上記図面の通り組み立てて下さい。

○六角ナットは付属のドライバーを使用して締めて下さい。

○時針/分針/秒針は12時00分00秒の位置に差し込んで下さい。

○時刻合わせは必ずムーブメント裏面の『時刻合わせダイヤル』を回して行って下さい。

※針を指で回して時刻を合わせは絶対にしないようご注意ください。部品が損傷する恐れがあります。

■組み立て時のご注意

○針の素材は柔らかく、曲がりやすくなっていますので取り扱いには十分ご注意ください。

○時針/分針/秒針の根元と先端部分が接触しないように差し込んで下さい。

もし接触する場合は針を抜き、あらためて針の止まるところまで差し込んで下さい。